



EDISON

Loc. il Termine, n 1/D - 52016 Rassina (AR) - Tel. +39 0575 591477-35 - Fax +39 0575 591271
www.edisonitalia.com edison@edisonitalia.com

ISOL K

ANGOLARE IN PVC RIGIDO CON RETE IN FIBRA DI VETRO

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo

ZIN33-1664 || ZIN33-1667P

Misure disponibili



80 x 120 x 2500 || 100 x 150 x 2500

Trattamenti Particolari

Rete in fibra di vetro trattata con resina SBR antialcali del cemento del cemento incollata all'angolare con colla "Holt-Melt"

Condizioni di fornitura

50 Paraspigoli altezza 2500 mm
Confezione in scatole di cartone

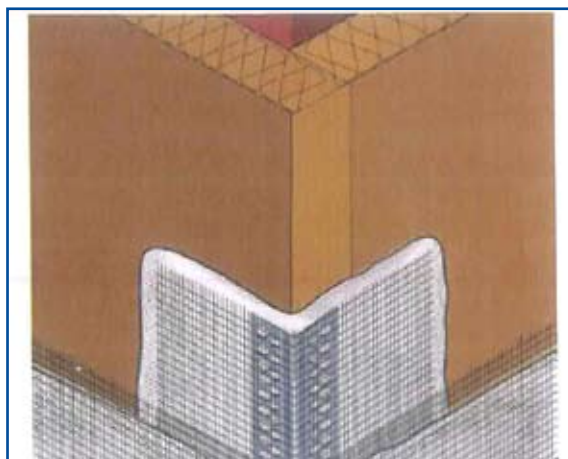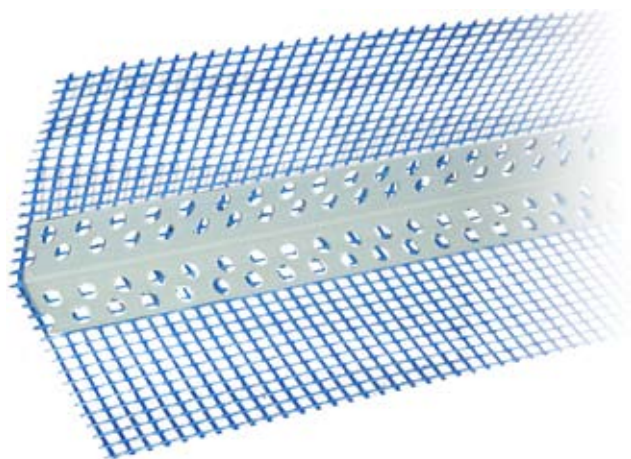

INFORMAZIONI TECNICHE

Spessore PVC $\pm 0,03$

Rete in fibra di vetro massa aerica (rete apprettata) gr/mq $160 \pm 5\%$ UNI 9311/4

Colore rete Azzurro

Allungamento alla rottura: 4/6% UNI 9331/5

Carico di rottura a trazione ordito: N/5 cm ≥ 2282 UNI 9311/5

Carico di rottura a trazione trama: N/5 cm ≥ 2021 UNI 9311/5

Spessore medio tessuto apprettato mm $0,43 \pm 0,04$ UNI 9311/2

Dimensioni nominali interasse: mm 3,5 x 4,5

Tolleranza dimensionale rete fibra di vetro ± 20 mm

Tolleranza sull'altezza delle barre ± 5 mm